



# Power Track

*professionali*



# Power Track Professionali

## i dettagli

### MOTORI SPECIFICI



potenti ed affidabili a valvole in testa, silenziosi, ecologici e facili da avviare. Gli ampi parafranghi ai lati del motore riparano i comandi dal fango sollevato dai cingoli. La potenza elevata e la rapidità di risposta garantiscono velocità di trasferimento elevate.

### CASSONI ESTENSIBILI



alla minima distanza dal terreno per facilitare le operazioni di scarico-carico. Dotato di un sistema di regolazione delle 3 sponde laterali estensibili per aumentare le dimensioni del piano di carico, permette di ottimizzare anche i trasporti più voluminosi.

### CASSONI DUMPER




ad alto spessore, zincati a caldo ed a tenuta stagna, sono garantiti nel tempo contro la corrosione. Ideali per il trasporto di materiali sfusi e di inerti quali ad esempio liquami e calcestruzzo.

### TELAIO



robusto con struttura in acciaio sciolto ad alto spessore che limita le vibrazioni ed il rumore, il baricentro basso inoltre assicura una ottimale stabilità durante il lavoro. La posizione del motore e della trasmissione agevola la manutenzione.

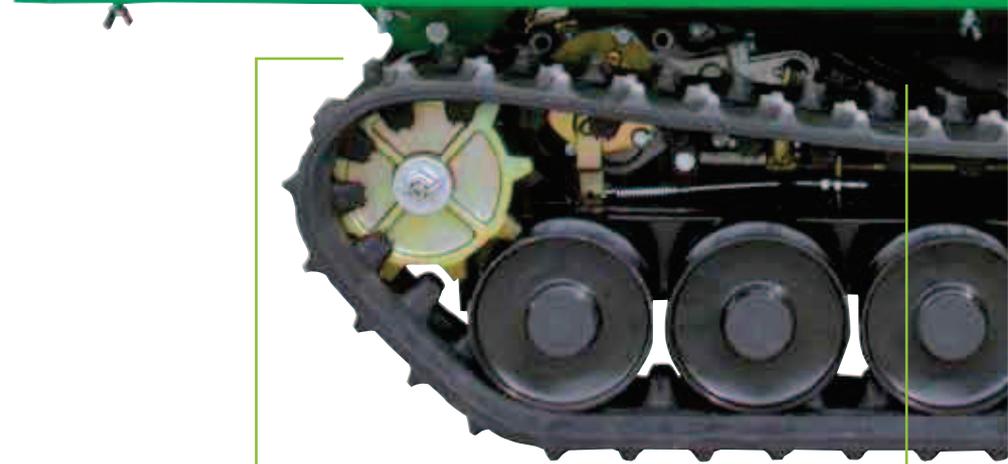

### TRASMISSIONI



Due tipologie meccaniche ACTIVE, specifiche per cingolati con caratteristiche professionali.  
Due tipi di cambi: 2+1R (Mod. 1310 e 1330) e 3+2R (Mod. 1460 e 1600).

### FRENI



di stazionamento maggiorati ad espansione interna per una maggiore stabilità, frenata e sicurezza.

### PRESA DI FORZA Mod. 1460



Il modello 1460 è dotato di PRESA DI FORZA con albero di  $\varnothing 1\ 3/8''$  a 6 scanalature per l'applicazione di attrezzi speciali. Il regime di rotazione massimo è di 800giri/min.

### RIBALTAMENTO H Mod. 1460-1600



Potente circuito idraulico azionato e regolato da una pratica leva. Angolo massimo di ribaltamento 90° con possibilità di regolazione per una totale praticità.



## COMANDI



facili da azionare ed ergonomici offrono precisione e controllabilità nel lavoro. Freno di sicurezza che consente l'arresto immediato.

## POMPA IDRAULICA Mod. 1460-1600



Dotata di distributore oleodinamico a doppio effetto raggiunge la pressione massima di 120 bar.

## CARRO



robusto con ruota tendicingolo e ruota motrice in ghisa/acciaio. Il perfetto bilanciamento anteriore/posteriore assicura la distribuzione dei carichi ed una perfetta aderenza al terreno. Rulli autopulenti con regolazione manuale della tensione del cingolo.

## CINGOLI



che con la loro larghezza ed il loro profilo del battistrada garantiscono una perfetta aderenza e stabilità su ogni tipo di terreno. Realizzati in gomma speciale rinforzata con elevato grip sono in grado di affrontare ogni tipo di superficie o scalino.

# Power Track Professionali

1310 - 1330

**1310**

Portata 250 Kg

**new**

Cassone estensibile



Cassone dumper



**4.5 EX13**

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo
<b>1310 con cassone estensibile</b>	<b>800841*</b>	estensibile	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM	
<b>1310 con cassone dumper</b>	<b>800842*</b>	dumper	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM	
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800843</b>	-	-	-	-	
<b>Cassone dumper</b>	<b>800844</b>	-	-	-	-	

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone

84

**1330**

Portata 350 Kg

**new**

Cassone estensibile



Cassone dumper



**4.5 EX13**

Modello	Codice	Tipo Cassone	Motore	Potenza Cv/kW (a 4000 g/min)	Marce	Prezzo
<b>1330 con cassone estensibile</b>	<b>800851*</b>	estensibile	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM	
<b>1330 con cassone dumper</b>	<b>800852*</b>	dumper	Subaru EX13	4.3/3.2	2 AV + 1 RM	
<b>Cassone estensibile</b>	<b>800843</b>	-	-	-	-	
<b>Cassone dumper</b>	<b>800844</b>	-	-	-	-	

\* Codice e prezzo comprensivi di cassone